

Habitat



...I dettagli fanno la perfezione!

...ma la perfezione non è un dettaglio!

Habitat, è una società nata dall'idea di un gruppo di professionisti di lunga esperienza nello specifico settore dei serramenti ed ha come obiettivo principale la fornitura di complementi per la casa e ufficio quali; SERRAMENTI, PERSIANE, TAPPARELLE di qualità, garantiti con l'impiego di soluzioni e prodotti all'avanguardia.

L'obbiettivo principale dell'azienda è la soddisfazione del cliente e la creazione fin dall'inizio, di un rapporto chiaro e sereno.

Al centro del nostro impegno è il cliente che deve disporre di una valida consulenza tecnica per la soluzione più idonea a ogni esigenza.


Aver i migliori prodotti, frutto della continua ricerca dei migliori materiali reperibili sul mercato nazionale ed estero.

Godere di un totale controllo durante la lavorazione e della sicurezza di una messa in opera a regola d'arte da parte di personale qualificato ed aggiornato su tutte le casistiche dei nostri prodotti.

Il nostro servizio si intende completo di: misure , posa e collaudo.

Serramenti di Design che durano nel tempo, che resistono alle mode e danno più valore alla vostra casa.

I nostri prodotti

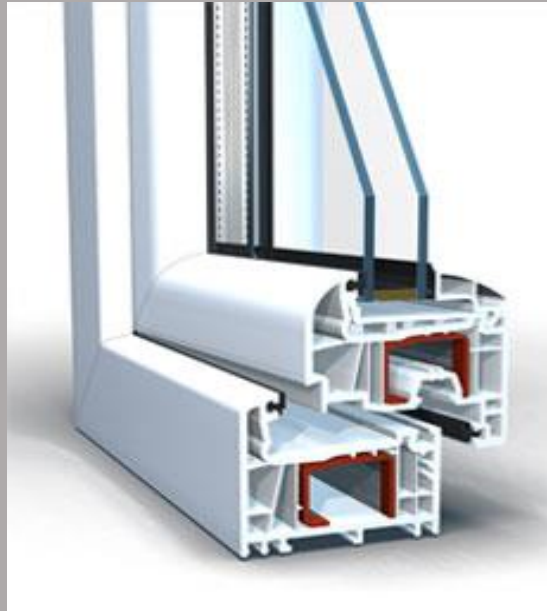

PVC Salamander

*Serie **Streamline***

Profilo maggiorato da 76 / 82 mm

Spessore anta a sormonto 80mm

Saldatura 45 gradi a laser

Sistema V perfect a saldatura invisibile

Telaio con aletta da 65mm

6 camere

Uw= 1,2 w/m°k nodo),

Doppia guarnizione in EPDM

Colore Bianco o effetto legno

Vetro :Stratificato [3 PVB 0.38 3] 16 [3 PVB 0.38 3] [Argon] e Basso emissivo

Canalina vetro camera calda


Ferramenta a nastro multi chiusura con nottolini in acciaio.

Anta ribalta.

Micro ventilazione.

N° 2 punti di chiusura anti intrusione (supplementari)

Porte finestre con soglia in alluminio taglio termico 24 mm

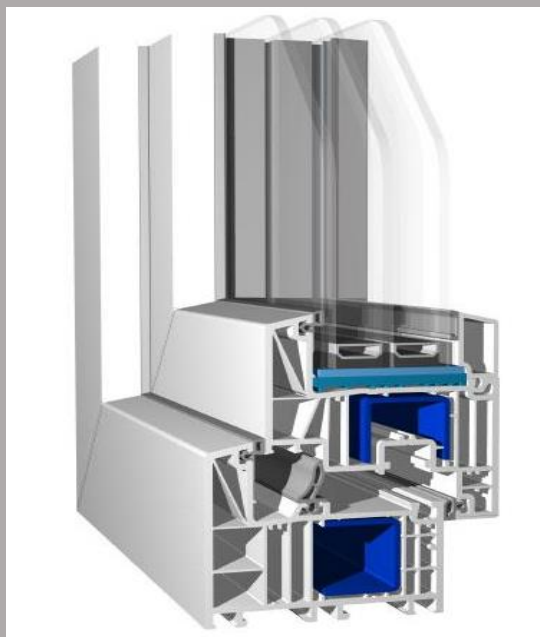

PVC Salamander

*Serie **Blu Evolution 82***

Profilo da 82 mm

Spessore anta a sormonto 92mm

Saldatura 45 gradi a laser

Sistema V perfect a saldatura invisibile

Telaio con aletta da 65mm

6 camere

Uw= 0.74 w/m²k nodo),

isolamento acustico fino a 47 dB.

Tripla guarnizione in EPDM

Colore bianco

Vetro: 4BE Selettivo- 18G - 33.1 Trasp. –

Gas Argon Canalina vetro calda

Ferramenta a nastro multi chiusura con nottolini

Anta ribalta

Micro ventilazione

N° 2 punti di chiusura anti intrusione (supplementari)

Porte finestre con soglia in alluminio taglio termico 24 mm

Sicurezza certificata in classe di resistenza antieffrazione RG 3



Alzante scorrevole

Le ante del sistema Alzante scorrevole SYNEGO sono disponibili in tutti i regimi di apertura standard, offrono un'eccellente stabilità combinata con peso ridotto e sono facili da usare.

SYNEGO di REHAU produce un ottimo isolamento acustico e termico, oltre a garantire sicurezza contro le effrazioni. E con la variante Panorama più luce a disposizione grazie al profilo più sottile.

Caratteristiche tecniche:

Profondità profilo: 80 mm

Trasmittanza termica: valore U_f fino a 1,3 W/m²K

Sicurezza contro le effrazioni: fino alla classe di resistenza 2

Isolamento acustico: fino a 43 dB

Permeabilità all'aria: classe 4

Permeabilità all'acqua: fino alla classe 4

Resistenza ai carichi del vento: B3

Peso totale dell'anta: fino a 400 kg

Serramenti in Alluminio

Serie Planet plus

Colore esterno bianco

Colore interno bianco

Doppia guarnizione in EPDM

Vetro Stratificato [3.3.1] 15 [3.3.1], [Argon] (BE)

Canalina vetro calda

Ferramenta a nastro multi chiusura con nottolini

Anta ribalta

Porte finestre con soglia in alluminio taglio termico 24 mm



Alluminio/Legno

TAGLIO TERMICO

$U_w = 1.4 \text{ w / m } ^\circ \text{ k nodo}$)

N° 2 guarnizioni EPDM

Canalina vetro calda

Ferramenta a nastro multi chiusura con nottolini

Vetro Stratificato [3.3.1] 15 [3.3.1], [Argon] (BE)

Anta ribalta

Porte finestre con soglia in alluminio taglio termico 24 mm



SERRAMENTO LEGNO ALLUMINIO

Minimal

spessore 94 *

Spessore telaio finito 70 x 78 –

Spessore anta battente finito 70 x 87

Profilo arrotondati, elegante e raffinato Ferma vetri spigolati per conformarsi ad un design moderno.

GOCCIOLATOIO: nella finestra tutto legno mediante fori ricavati nel traverso inferiore, nella portafinestra con soglia alluminio a taglio termico. **GIUNZIONI:** lo spessore di 70 mm permette una giunzione fra montanti e traversi con triplo tenone più spina di tenuta, il tutto mediante colla vinilica a norma DIN 68602.

FINITURA: ottenuta mediante più fasi, impregnazione in immersione con protezione antimuffa e antiparassitaria all'acqua, finitura con due passaggi a spruzzo con vernici ecologiche riprendibili all'acqua il tutto ADLER. **COPERTURA ESTERNA:** Profilo alluminio colore a scelta cartella colori, applicato su parte esterna serramento profilo mod. 5000/S design moderno, linee squadrate.

Guarnizione: tripla a tenuta termica montate sul telaio e 1 termo acustica montata sull'anta, per i 2 battenti tripla guarnizione sul nodo centrale e sul gocciolatoio alluminio della portafinestra 1 montata sull'anta e 2 sul gocciolatoio.

FERRAMENTA: multi chiusura RC2. Con la nuova **Uni-Jet**, il Gruppo **G-U (Gretsch Unitas)** offre una gamma di **ferramenta per anta-ribalta** universale che soddisfa molto severe esigenze estetiche e tecniche. E' infatti applicabile su serramenti in legno e alluminio classe 3°

Vetro : 32mm, Stratificato [3.3.1] Basso emissivo [3.3.1], [Argo



Persiana in Alluminio

Profilo Classic

Spessore 45mm

A Telaio o Cardine

Profili in alluminio spessore 3 mm

Verniciatura a polvere epossidica

Colore Ral. O effetto legno

Lamelle Fisse / orientabili

Cerniere e ferramenta di chiusura in acciaio.

Tapparella in alluminio

Coibentate Garantiscono affidabilità e sicurezza.
Sono composte da un resistente strato di lamierino in **alluminio coibentato** con schiuma di poliuretano espanso ad alta densità all'interno della stecca





Portoncino in PVC

Colore effetto legno
Pantografato vetrato
Vetro satinato bianco
Ferramenta a nastro multi chiusura con
nottolini
Sistema MB-86
Profilo da 70x110 mm
5 camere
Uw= 0.76 w/m²k nodo),
Isolamento acustico fino a 45 dB.
N°2 guarnizioni
Compresa maniglia passante
Serratura cilindro europeo

Tapparelle ORIENTAL

La tapparella Oriental è la tapparella pensata per
il ricircolo d'aria e luce anche.





Portoncino Exclusive Alluminio

Sistema MB-86 Ud = 0,61 W/m²K).

N°2 guarnizioni

Spessore pannelli di 77 mm

Ottimo isolamento termico ed acustico,


Vernice con l'aggiunta di resine
epossidiche

Cerniere in acciaio

Colore Bordeaux

Zanzariera scorrevole

Laterale con rete saldata e rivettata al bordo
Finestre e Porte Finestre con guida bassa
calpestabile da 1.4cm

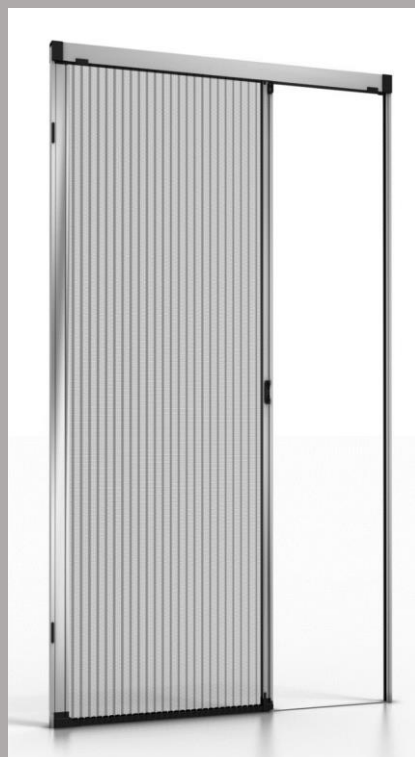

Consulenze

Servizi

- Consulenti professionisti
- Preventivi gratuiti
- Personale specializzato per la posa
- Tempi di consegna brevi
- Assistenza postvendita

Materiali

- Serramenti in Pvc bianco
- Serramenti in Pvc pellicolato effetto legno
- Serramenti in Alluminio e Legno
- Materiali con marchio CE

Vantaggi

- Montaggio senza opere murarie
- Ottimo isolamento termico e acustico
- Protezione dagli agenti atmosferici
- Garanzia di durata
- Manutenzione ridotta al minimo

Tipologie

- Serramenti in PVC
- Serramenti in Alluminio
- Serramenti in Alluminio/ legno
- Cassonetti
- Tapparelle
- Zanzarie

Habitat

Showroom

Via Triste 31

Biandronno (Va)

habitat.isolazioni@gmail.com

Tel.3493583760

Sede Legale

Vicolo Porro 1/C Azzio 21030 (Va)

P.Iva 03610590121